Инструкция к Яндекс Станции Лайт на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Умная колонка Яндекс.Станция Лайт →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

В этой статье:

- Частые вопросы
- Размеры и вес
- Кнопки и порты
- Музыка
- Динамики и микрофоны
- Видео
- Подключение
- Необходимая скорость интернета
- Языки
- Питание
- Мобильное приложение
- Комплект поставки
- Сроки гарантии и службы
- Дополнительно


Можно ли подключить Станцию Лайт к телевизору?

Размеры и вес

Габариты (диаметр × высота): 90 × 55 мм

Масса нетто: 230 г

Кнопки и порты

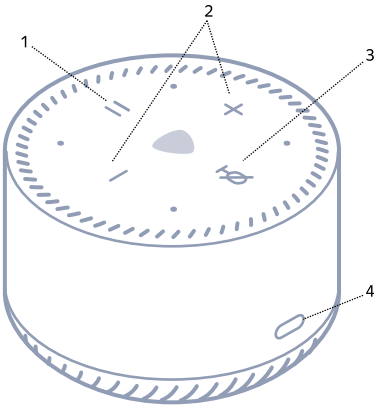

1. Пауза
2. Кнопки управления громкостью
3. Кнопка отключения микрофонов
4. Порт питания

Подробнее об управлении кнопками

Музыка

Задать вопрос

Объединение в стереопару	Да
Воспроизведение потокового аудио	**Бесплатные сервисы потоковой музыки** Трансляция эфирных радиостанций **Платные сервисы потоковой музыки** Яндекс Музыка (входит в мультиподписку Яндекс Плюс)
Воспроизведение аудиофайлов с внешних устройств	Да, по Bluetooth
Трансляция на внешние устройства	Нет

Динамики и микрофоны

Динамик	1 шт., 5 Вт
Микрофоны	• 4 шт. • Технология активного шумоподавления для лучшего распознавания речи

Видео

Работает только на русском языке

Чтобы управлять видео на Станции Лайт первого поколения, настройте тандем с Модулем или Умным телевизором Яндекса с Алисой.

Подключение

Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth	4.2/5.0, BLE

Необходимая скорость интернета

Для бесперебойной работы устройству достаточно скорости 2–3 Мбит/с. Проверить скорость интернета можно с помощью Интернетометра.

Языки

Поддерживаются русский, казахский, узбекский, турецкий и английский языки. Подробнее.

Питание

Входные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	100–240 В
номинальная частота	50–60 Гц
максимальный ток	500 мА

Выходные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	5 В
номинальный ток	1,5 А

Пылевлагозащита	Нет
Класс защиты	2

Мобильное приложение

Для подключения Станции Лайт первого поколения и изменения ее настроек необходимо скачать приложение Дом с Алисой. Настройка Станции Лайт г на устройствах с Android 8.0 и выше или iOS 15.0 и выше.

Комплект поставки

- Яндекс Станция Лайт (1-е поколение)
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Описание устройства
- Инструкция по первой настройке
- Полезный плакат

Сроки гарантии и службы

- Срок гарантии — 1 год.
- Срок службы — 2 года.

Дополнительно

- Меры безопасности и условия эксплуатации
- Информация об использовании сторонних компонентов
- Декларация о соответствии
- Сертификат соответствия

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?


Да Нет

Предыдущая
← Станция Мини 2

В этой статье:

Что дальше

Вопросы и ответы

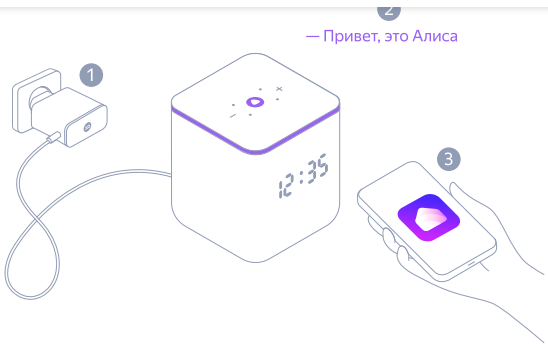

1. Включите колонку в розетку.
2. Дождитесь приветствия Алисы.
3. Откройте приложение Дом с Алисой. Убедитесь, что вошли в него с нужным аккаунтом.

   На экране появится баннер о том, что найдена Станция.

   Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложении.

   Открыть приложение

   А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Что дальше

- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Познакомиться с Алисой (запомнить голос)
- Активировать Плюс после покупки колонки
- Подключить опцию Алиса Плюс
- Настроить звук
- Подключить Станцию к телевизору
- Настроить пульт Станции Макс
- Настроить пульт Яндекс Станции BORK
- Ознакомиться с интерфейсом Станции Дуо Макс

Вопросы и ответы

По всем Станциям

- Что делать, если баннер в приложении не появился?
- Что делать, если колонка не включается?
- Что делать, если колонка не подключается к интернету?
- Как подключить Станцию к другому аккаунту?
- У меня проблема с устройством по подписке
- У меня проблема с мультиподпиской Яндекс Плюс

Задать вопрос

- Как войти в аккаунт на Яндексе, если я не помню логин или пароль?
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства?
- Как расположить колонку в комнате?

По Станции Дуо Макс

- Что делать, если камера Станции Дуо Макс не считывает QR-код?
- Как подключить Станцию Дуо Макс без телефона?

По Станции Макс

- Как подключить Станцию Макс к проводному интернету?
- Что делать, если в списке источников видеосигнала телевизора нет Станции или Станции Макс?

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Wi-Fi
- Раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Как работает Станция без интернета

В этой статье:

Функции
Музыка
Громкость

Функции

Принять звонок	1 нажатие	●
Отключить будильник	1 нажатие	●
Выключить таймер	1 нажатие	●
Активировать Алису	Удержание 3 с	▬
Перевести колонку в режим настройки	Удержание 6 с	▬
Отключить микрофоны	1 нажатие	●
Включить Bluetooth	4 нажатия	●●●●

Музыка

Запустить музыку	1 нажатие	●
Пауза/продолжить	1 нажатие	●
Следующий трек	2 нажатия	●●
Предыдущий трек (текущий трек звучит < 5 с)	3 нажатия	●●●
В начало трека (текущий трек звучит > 5 с)	3 нажатия	●●●

Подробнее о прослушивании музыки

Громкость

Задать вопрос

Увеличить громкость		1 нажатие	•
Постепенное увеличение громкости		Удержание 0,5 с	—
Уменьшить громкость		1 нажатие	•
Постепенное уменьшение громкости		Удержание 0,5 с	—

Подробнее об управлении громкостью

Узнайте больше

- Справочник голосовых команд для Станции

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Настроить заново или изменить сеть Станции Лайт первого поколения

Актуально для:

Лайт (1-е поколение)



Чтобы настроить Станцию Лайт (1-е поколение) заново или подключить ее к новой сети Wi-Fi:

1. Нажмите кнопку паузы и подержите ее 6 секунд, пока подсветка Станции Лайт не замигает голубым .
2. Откройте приложение Дом с Алисой. Вы увидите баннер «Найдена Станция Лайт». Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в прилож

> Если баннер не появился

Открыть приложение

> А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Совет

Если вы часто берете с собой колонку (например, на дачу), то, чтобы не подключать ее каждый раз к сети заново, сохраните параметры сети Wi-Fi и автоматическое подключение. Колонка сама подключится к интернету, когда окажется в радиусе действия знакомой сети. Вы также можете самос любую из доступных сохраненных сетей Wi-Fi.

Подключиться к интернету не получается

Выберите вариант:

> Параметры вашей сети поменялись

> Алиса говорит, что нет подключения к интернету, или музыка и видео часто прерываются

> Станция не подключается к Wi-Fi после потери связи

> Не получается подключиться к сети Wi-Fi с авторизацией (например, в отеле)

> Вы находитесь за пределами России

Задать вопрос

- Приложение Дом с Алисой не видит сеть Wi-Fi
- Смена сети Wi-Fi
- Подключение к сети 2,4 или 5 ГГц
- Подключение к скрытой сети

Узнайте больше

- Вернуть заводские настройки Станции Лайт
- Привязать Станцию Лайт к другому аккаунту
- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Разрешить автоподключение к разным сетям Wi-Fi
- Удалить сохраненную сеть Wi-Fi
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет