Инструкция к Яндекс Станции Макс на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Умная колонка Яндекс Станция Макс с Zigbee →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

В этой статье:

- Частые вопросы
- Расцветки
- Размеры и вес
- Кнопки и порты
- Звук
- Видео
- Фронтальный экран
- Пульт
- Микрофоны
- Подключение
- Необходимая скорость интернета
- Языки
- Питание
- Мобильное приложение
- Комплект поставки
- Сроки гарантии и службы
- Где купить
- Дополнительно

Станция Макс с Zigbee™ (лето 2023 года)



Графит



Бежевая



Зеленая

Станции Макс (2020 год) и Макс с Zigbee™ (весна 2023 года)



Черная



Синяя



Серая



Бордовая

Размеры и вес

Ширина: 141 мм

Глубина: 141 мм

Задать вопрос

Высота: 231 мм

Масса нетто: 2,65—3 кг

Кнопки и порты

- Станция Макс с Zigbee™ (лето 2023 года), модель YNDX-00053
- Станция Макс с Zigbee™ (весна 2023 года), модель YNDX-00052
- Станция Макс (2020 год), модель YNDX-0008

Звук

Звуковая схема	5 динамиков: • 2 высокочастотных динамика по 15 Вт, 20 мм • 2 среднечастотных динамика по 10 Вт, 38 мм • 1 низкочастотный динамик 40 Вт, 88 мм 1 пассивный излучатель — 120 × 95 мм
Диапазон частот	45–20 000 Гц
Выходная мощность	65 Вт
Соотношение сигнал/шум	108 дБ при 10 Вт
Усилители	Два Hi-Fi усилителя класса D
Технология Dolby Audio	Да
Воспроизведение потокового аудио	**Бесплатные сервисы потоковой музыки** Трансляция эфирных радиостанций **Платные сервисы потоковой музыки** Яндекс Музыка (входит в мультиподписку Яндекс Плюс)
Воспроизведение аудиофайлов с внешних устройств	Да, по Bluetooth
Трансляция на внешние устройства	Да, через порт AUX OUT. Если внешнее устройство подключено, то в режиме «Играй везде» звук будет воспроизводиться ч а не через Станцию Макс. При объединении колонок в стереопару порты AUX OUT обоих устройств будут передавать звук в

Видео

Работает только на русском языке

Воспроизведение потокового видео	**Бесплатные сервисы** RUTUBE Яндекс Видео **Платные сервисы (часть контента доступна бесплатно)** Кинопоиск
Разрешение	Ultra HD 4K (3840 × 2160)
Воспроизведение видеофайлов с внешних устройств	Нет

Фронтальный экран

Монохромный LED-дисплей с часами и эмоциями, 25 × 16 пикселей. Подробнее про эмоции Алисы.

Экран можно настроить, а часы на нем — выключить.

Пульт

Подробнее о настройке пульта

Характеристики пультов:

- Станция Макс с Zigbee™ (лето 2023 года), модель YNDX-00053
- Станция Макс с Zigbee™ (весна 2023 года), модель YNDX-00052
- Станция Макс (2020 год), модель YNDX-0008

Микрофоны

Семь микрофонов на верхней панели устройства: один в центре и шесть по кругу.

Расстояние эффективного распознавания команд — до 7 метров.

Технология активного шумоподавления для лучшего распознавания речи.

Один микрофон в пульте.

Подключение

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth	4.2, BLE (модели YNDX-0008, YNDX-00052) 5.0, BLE (модель YNDX-00053)
HDMI	2.0
Gigabit Ethernet	Да
Zigbee™*	3.0 Подробнее о поддерживаемых устройствах

* Только у обновленной Станции Макс с Zigbee™ (модели YNDX-00052, YNDX-00053).

Необходимая скорость интернета

Для бесперебойной работы устройству достаточно:

- 2–3 Мбит/с — чтобы слушать музыку.

- 5–8 Мбит/с — чтобы смотреть видео в разрешении 1280 × 720 (720p, HD Ready).
- 8–10 Мбит/с — чтобы смотреть видео в разрешении 1920 × 1080 (1080p, Full HD).
- До 30 Мбит/с — чтобы смотреть видео в разрешении 3840 × 2160 (2160p, Ultra HD 4K).

Проверить скорость интернета можно с помощью Интернетометра.

Языки

Поддерживаются русский, казахский, узбекский, турецкий и английский языки. Подробнее.

Питание

Входные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	100–240 В
номинальная частота	50–60 Гц
максимальный ток	1,8 А

Выходные характеристики адаптера:

номинальное напряжение	20 В
номинальный ток	3,25 А

Пылевлагозащита	Нет
Класс защиты	2

Мобильное приложение

Для подключения Станции Макс и изменения ее настроек необходимо скачать приложение Дом с Алисой. Настройка Станции Макс доступна только на у
iOS 15.0 и выше.

Комплект поставки

- Яндекс Станция Макс
- Пульт
- Адаптер питания
- Кабель HDMI
- Кабель Ethernet
- Документация
- Набор наклеек

Сроки гарантии и службы

- Срок гарантии — 1 год.
- Срок службы — 2 года.

Где купить

Купить Станцию Макс можно в официальном магазине Алисы или у партнеров.

Дополнительно

- Меры безопасности и условия эксплуатации

- Станция Макс с Zigbee™, модели YNDX-00052, YNDX-00053
- Станция Макс (2020 год), модель YNDX-0008

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?


Да Нет

Предыдущая
← Станция Дуо Макс

В этой статье:

Что дальше

Вопросы и ответы

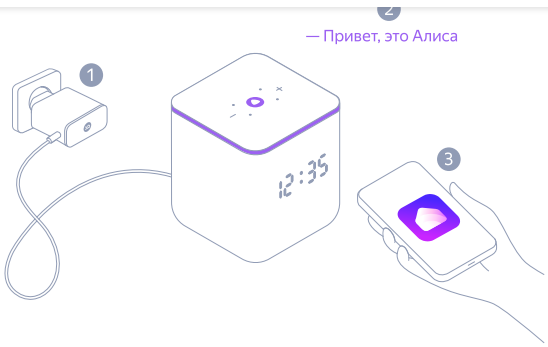

1. Включите колонку в розетку.
2. Дождитесь приветствия Алисы.
3. Откройте приложение Дом с Алисой. Убедитесь, что вошли в него с нужным аккаунтом.

   На экране появится баннер о том, что найдена Станция.

   Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в приложении.

   Открыть приложение

   А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Что дальше

- Сохранить параметры сети Wi-Fi
- Познакомиться с Алисой (запомнить голос)
- Активировать Плюс после покупки колонки
- Подключить опцию Алиса Плюс
- Настроить звук
- Подключить Станцию к телевизору
- Настроить пульт Станции Макс
- Настроить пульт Яндекс Станции BORK
- Ознакомиться с интерфейсом Станции Дуо Макс

Вопросы и ответы

По всем Станциям

- Что делать, если баннер в приложении не появился?
- Что делать, если колонка не включается?
- Что делать, если колонка не подключается к интернету?
- Как подключить Станцию к другому аккаунту?
- У меня проблема с устройством по подписке
- У меня проблема с мультиподпиской Яндекс Плюс

Задать вопрос

- Как войти в аккаунт на Яндексе, если я не помню логин или пароль?
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства?
- Как расположить колонку в комнате?

По Станции Дуо Макс

- Что делать, если камера Станции Дуо Макс не считывает QR-код?
- Как подключить Станцию Дуо Макс без телефона?

По Станции Макс

- Как подключить Станцию Макс к проводному интернету?
- Что делать, если в списке источников видеосигнала телевизора нет Станции или Станции Макс?

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Wi-Fi
- Раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Предыдущая
← Как работает Станция без интернета

В этой статье:

Функции

Громкость

Задать вопрос

Управление кнопками на Станции Макс

Актуально для:

Все Макс

Функции

Активировать Алису		1 нажатие	●
Перевести колонку в режим настройки		Удержание 5 с	▬
Отключить микрофоны		1 нажатие	●
Включить Bluetooth		4 нажатия	●●●●

Громкость

Громкость регулируется голосом или с помощью светового кольца на верхней панели колонки.

Подробнее об управлении громкостью

Узнайте больше

- Справочник голосовых команд для Станции

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Световая индикация Станции Макс

Актуально для:

Все Макс

На верхней панели Станции Макс находится световое кольцо. Его цвет показывает состояние Станции Макс и чем именно сейчас занята Алиса. Кроме того, анимация на LED-экране. Вы можете временно отключить часы на экране.

При вращении кольца для регулирования громкости цвет меняется от зеленого (тихо) до красного (громко).

Задать вопрос

Цвет		Состояние Станции Макс
	Световое кольцо не горит	Станция Макс не активирована. Для активации произнесите «Алиса» или нажмите кнопку . Возможно, Станция Макс отключена от блока питания. Проверьте кабель.
	Кольцо не загорается при вызове Алисы	Нажата кнопка отключения микрофонов (подсвечена красным) — нажмите ее, чтобы Алиса снов
	Фиолетовый	Станция Макс активирована, Алиса слушает вас.
	Мигающий фиолетовый	Сработало напоминание или Алиса отвечает на ваш вопрос.
	Вращающийся фиолетовый	Станция Макс: • включается; • обновляется; • обрабатывает вашу команду; • ищет и подключает устройства Zigbee™ (если это Станция Макс с Zigbee).
	Вращающийся фиолетово-голубой	Подключена опция Алиса Плюс. Станция Макс обрабатывает вашу команду.
	Фиолетово-голубое мерцание	Подключена опция Алиса Плюс. Алиса: • слушает вас; • отвечает на вопрос.
	Синий	Станция Макс воспроизводит музыку, которая транслируется с другого устройства через Bluetoo
	Мигающий синий	Станция Макс в режиме настройки Wi-Fi или Bluetooth.
	Мигающий голубой	Поступил звонок на Станцию Макс.
	Вращающийся голубой	Принят вызов на Станцию Макс, идет разговор.
	Мигающий зеленый	Сработал будильник или таймер.
	Пульсирующий зеленый	Пришло уведомление. Спросите Алису: «Что нового?»
	Желтый	Станция Макс работает в режиме радионяни.
	Вращающийся желтый	Происходит сброс настроек Станции Макс.
	Красный	Нет подключения к интернету. Если на других устройствах интернет доступен, перезагрузите Ст заново.
	Периодически загорающийся красный	Идет буферизация (подгрузка медиаконтента для будущего воспроизведения).
	Медленно мигающий красный	Потеряна связь с другими колонками при совместном проигрывании музыки.

Узнайте больше

- Настроить экран Станции Макс

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Настроить заново или изменить сеть Станции Макс

Актуально для:

Все Макс

Если Станция Макс настроена по Wi-Fi и вы хотите подключить ее через порт Ethernet — просто вставьте кабель, колонка автоматически переключится на п
кабеля Станция Макс сама найдет уже известную ей сеть Wi-Fi.

Инструкция ниже пригодится в тех случаях, когда вы хотите подключить колонку:

- к Wi-Fi, если колонка изначально настроена через Ethernet;
- к другой сети Wi-Fi;
- заново к той же самой сети Wi-Fi (например, изменился пароль).



Чтобы подключить колонку:

1. Нажмите кнопку активации и подержите ее пять секунд, пока световое кольцо не замигает голубым.
2. Откройте приложение Дом с Алисой. Вы увидите баннер «Найдена Станция Макс». Нажмите кнопку **Подключить** и следуйте инструкциям в прилож

> Если баннер не появился

Открыть приложение

> А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Совет

Если вы часто берете с собой колонку (например, на дачу), то чтобы не подключать ее каждый раз к сети заново, можно присвоить сетям Wi-Fi оди
имейте в виду, что безопаснее использовать разные имена и пароли. Вы также можете самостоятельно выбрать любую из доступных сохраненных

Подключиться к интернету не получается

Выберите вариант:

> Параметры вашей сети поменялись

Задать вопрос

- Алиса говорит, что нет подключения к интернету, или музыка и видео часто прерываются
- Станция не подключается к Wi-Fi после потери связи
- Не получается подключиться к сети Wi-Fi с авторизацией (например, в отеле)
- Вы находитесь за пределами России
- Приложение Дом с Алисой не видит сеть Wi-Fi
- Смена сети Wi-Fi
- Подключение к сети 2,4 или 5 ГГц
- Подключение к скрытой сети

Узнайте больше

- Вернуть заводские настройки Станции Макс
- Привязать Станцию Макс к другому аккаунту
- Как раздать Wi-Fi с мобильного устройства

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет


Вернуть заводские настройки Станции Макс

Актуально для:

Все Макс

Примечание

Не сбрасывайте настройки, если хотите заново подключить Станцию к интернету. О том, как настроить подключение, читайте в разделе Настроить сеть Станции Макс.

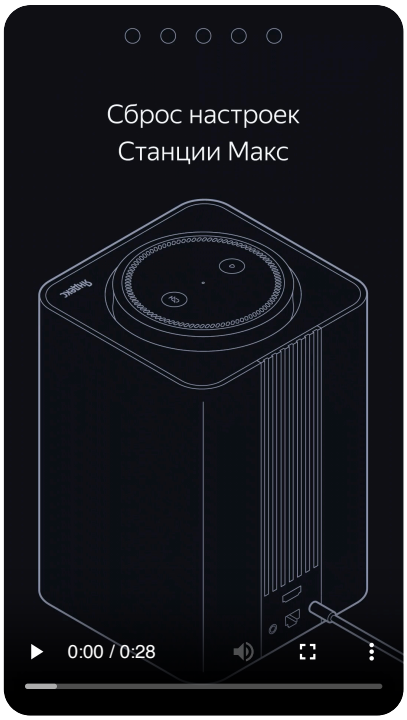

Чтобы сбросить настройки Станции Макс:

1. Отключите адаптер питания от Станции Макс.
2. Нажмите кнопку активации и, не отпуская ее, снова подключите к Станции Макс адаптер питания.
3. Удерживайте кнопку активации 5 секунд, пока подсветка не загорится желтым. После этого отпустите кнопку активации.
4. Дождитесь приветствия Алисы и снова подключите Станцию Макс к интернету.

Узнайте больше

- Настроить заново или изменить сеть Станции Макс

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет

Задать вопрос

В этой статье:

Передавать звук по HDMI

Настроить пульт

Примечание

Колонка подключается к телевизору с помощью кабеля HDMI. Подключение с помощью тандема не поддерживается.

Смотреть фильмы, ролики и телеканалы с помощью Станции Макс можно только при подключенном телевизоре:

1. Соедините колонку и телевизор кабелем HDMI из комплекта поставки.
2. Включите телевизор и в качестве источника выберите нужный вход HDMI. Используйте пульт от телевизора. Обычно это кнопка с надписью **source** и

   Алиса сделает все остальное.

Ограничение

Список доступных интернет-телеканалов, фильмов, сериалов и музыки может отличаться (или полностью отсутствовать) в зависимости от регион находитесь.

Передавать звук по HDMI

По умолчанию весь звук идет из динамиков Станции Макс, однако звук при просмотре видео, фильмов и сериалов можно передавать в телевизор или друг по HDMI.

Чтобы включить вывод звука на другое устройство с HDMI:

1. Откройте приложение Дом с Алисой и выберите Станцию Макс в списке устройств.
2. Нажмите и включите опцию **Передавать звук по HDMI**.

Открыть приложение

А если у меня приложение «Яндекс — с Алисой»?

Примечание

При включенной опции **Передавать звук по HDMI** голос Алисы, музыка, звук будильников и таймеров будут по-прежнему идти из Станции Макс.

Настроить пульт

В комплекте со Станцией Макс идет пульт. Он поможет:

- включить и выключить телевизор, с которым работает Станция Макс;
- переключить музыку, выбрать фильмы и отрегулировать звук колонки, если вам не хочется говорить;
- пообщаться с Алисой с другого конца квартиры.

Задать вопрос

Первая версия



Вторая версия



Примечание

Пульт отличается в зависимости от версии колонки:

Первая версия пульта

- Станция Макс с Zigbee™ (весна 2023 года), модель YNDX-00052
- Станция Макс (2020 год), модель YNDX-0008

Модель пульта: YNDX-00401.

Вторая версия пульта

- Станция Макс с Zigbee™ (лето 2023 года), модель YNDX-00053

Модель пульта: YNDX-00402.

Узнайте больше

- В списке источников видеосигнала телевизора нет Станции Макс
- Петь под караоке со Станцией Макс
- Подключить Яндекс Станцию BORK к телевизору

Обратиться в службу поддержки

Zigbee™ и Matter™ являются товарными знаками Connectivity Standards Alliance.

Была ли статья полезна?

Да Нет